


使用說明

一) 各部名稱

1. LED指示燈
2. 內附電池盒3號及4號各一個
3. 插頭插孔
4. 插座
5. 正極
6. 負極

※本產品不附贈電池，電池需自行購買

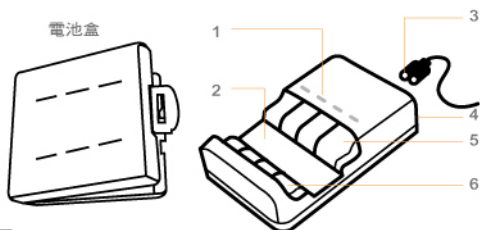

二) 功能特色

- 適用一般3號(AA)、4號(AAA)鹼性/鎳氫/鎳鎘電池。(每顆電池最大充電容量為2700Mah)
- 四迴路獨立充電，可單顆充電，最多可同時充四顆電池。
- 四顆LED指示燈，操作方便。
- 微電腦晶片控制，自動偵測充電電壓，溫度保護功能，防止過度充電。
- 在充電四小時後會啟動自動斷電安全裝置，若要確認乾電池是否充電完成，請拿開電池後再重新放進充電器，當LED指示燈最終顯示綠燈則表示充電完成。
- 充電完成自動斷電系統。
- 電池脫落自動斷電保護裝置。
- 過熱感應自動斷電保護裝置。
- 具電池正負極反裝防呆機構。
- 國際通用電壓：AC100-240V，全球通用。

三) 使用方法



- 將電源線插上插座(AC100-240V)。
- 電源線插頭與充電器插座連接啟動，LED指示燈紅綠交互閃爍一次，顯示綠燈進入待機狀態。
- 將欲充電的電池依照正負極方向放入充電槽。
- ★ 當電池電壓過低或已老化之電池：LED指示燈滅，直至電池取出LED指示燈顯示綠燈。
- ★ 電池為新電池或電量已飽和：LED指示顯示為綠燈亮滅交互閃爍5次後顯示綠燈，進入待機狀態。
- ★ 電池在充電的過程中會有輕微的溫升，屬正常現象。
- LED指示燈紅燈恆亮，表示目前為充電狀態。
 1. 充電時間約4小時。
 2. 溫度過熱警示：充電迴路自動斷電，LED指示燈持續綠燈、紅燈交互閃爍，待溫度恢復正常後，重新進入充電狀態。
 3. 電池脫落：充電迴路自動斷電，LED指示燈顯示綠燈閃爍一次後燈滅。
- 充電完成：充電迴路自動斷電，LED指示燈綠燈、紅燈交互閃爍5次後，顯示綠燈，進入待機狀態表示充電完成，電池充飽可取下使用。

四) LED指示燈警示

- 電源啟動：紅燈、綠燈交互閃爍一次後，顯示綠燈。
- 充電狀態：顯示紅燈。
- 充電完成：綠燈、紅燈交互閃爍5次後，顯示綠燈。
- 預充電池為新電池或電量已飽和：顯示綠燈亮滅交互閃爍5次後，顯示綠燈。
- 預充電池電壓過低或已老化之電池：顯示燈滅。(當多次置入同類電池無動作時，此類電池可能已經損壞，請更換其它電池使用。)
- 電池脫落：顯示綠燈閃爍一次後燈滅。
- 溫度過熱：顯示紅燈綠燈持續交互閃爍。

五) 注意事項

- 使用前請確實遵從產品明書內之操作指示及注意事項。
- 本產品適用於鹼性/鎳氫/鎳鎘電池進行電量恢復，其它電池(例如：碳鋅電池)不適用於本產品進行充電。
- 切勿對碳鋅電池及久放未使用的舊電池進行充電，否則可能發生電池過熱或導致電池漏液，而損壞本產品，發生此情形時，亦不在保固範圍內。
- 本產品，建議使用“近期全新且剛放電完的優質鹼性電池”，一般購買電器產品所附贈之電池，品質不一，不建議使用本產品充電。
- 鹼性電池沒有記憶效應，建議常充短放，效果更佳。
- 鎳氫/鎳鎘電池建議連續充電兩次(約8小時)，效果更佳。
- 請留意電池有效使用年限，如有變形、破損、漏液、生鏽等異常狀況時，切勿使用。
- 欲放入電池充電時，請先確保本產品處於待機模式，避免充電時間不足。(誤動作時，請重新啟動電源，即插頭拔出重新插電。)
- 當置入電池後，LED指示燈滅或多次置入同類電池無任何動作時，表示此電池電壓過低或已老化、毀壞，無法再使用本產品充電。
- 當充電結束或不使用時，建議將電池取下及拔除電源。
- 電池不使用時，避免電池混雜放置或電池正負極互相接觸，建議將電池放入專屬收納盒內。
- 本產品僅適用於室內充電，請避開高溫，勿將其暴露於直射陽光下、雨中或雪中。
- 請勿重擊本產品或將重物置於其上。
- 請勿拆解本產品，以免導致短路發生危險。
- 兒童及身體有缺陷、心神喪失、精神耗弱，或是缺乏使用經驗及知識者，需在負責他們安全的看護者之監督或引導下才能使用本充電器。
- 兒童須在成人的監督下，且確認兒童不是在玩耍，方可使用本充電器。
- 本產品除非新品瑕疵，否則一經拆封使用，恕無法接受退換貨。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色會因網頁呈現而有些許差異，以收到實品為準。

六) 緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止充電或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。

進口/服務商：

國運實業有限公司

住址：台北縣板橋市文化路一段322號

售後服務電話：02-8252-6669

Simple good life, Sampo